


Thinaé

Sèche-serviettes électriques à fluide caloporteur



Connectable à Internet grâce à *myneo link* et pilotable par la voix

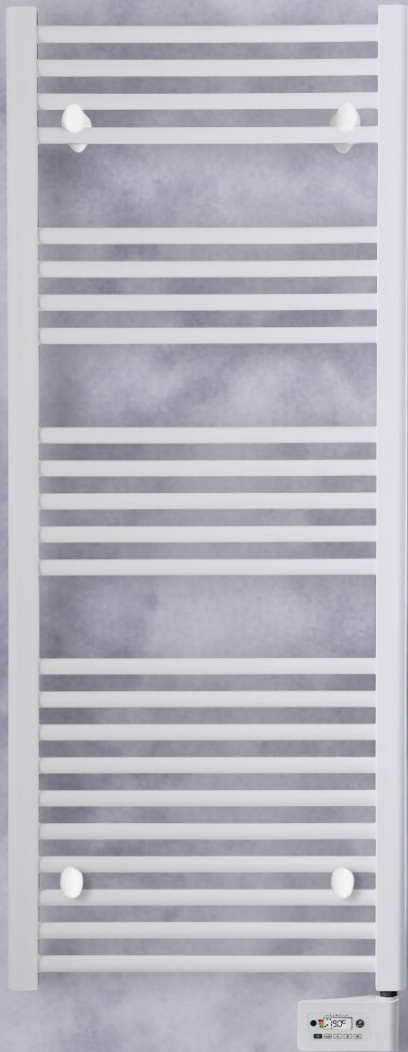

Compatible avec
Alexa d'Amazon



Thinaé
sur le web



Garantie 3 ans



Sans
entretien



Chaleur
douce



Régulation
PID



Économies
garanties

Gamme chantier

Sèche-serviettes à fluide caloporteur



Les + produits

- + Programmation hebdomadaire et journalière.
- + Pack + : confort, performances et économies d'énergie.
- + Modes de fonctionnement : Auto, Confort, Éco, Hors-gel.
- + Boost manuel : accélère la mise en chauffe de la salle de bains et permet le séchage rapide de serviettes.
- + Sauvegarde permanente des réglages et de la programmation, sauvegarde de 16h de la date et heure courante.

Caractéristiques techniques

- Corps de chauffe en acier recouvert de peinture époxy résistant à l'humidité.
- Collecteurs en forme de D, tubes droits de 22 mm de diamètre.
- 4 pattes de fixation murale brevetées, simples et rapides à installer : ajustables, réglables en profondeur, double verrouillage.
- Fluide caloporteur : eau glycolée de haute qualité, protection Hors-gel-20°C.
- Gabarit de perçage fourni.
- Régulation Proportionnelle Intégrale Dérivée à enclenchement par relais triac.
- Thermoplongeur équipé d'une double sécurité anti-surchauffe thermostat thermofusible.
- Fil pilote 6 ordres compatible avec les gestionnaires d'énergie.
- Fabriqué en France sur site certifié NF.
- NF Électricité Performance ***, IP44, classe II.



Références	Puissances (W)	Hauteurs (mm)	Largeurs (mm)	Profondeurs* (mm)	Répartition des tubes	Poids bruts (Kg)
Thinaé						
RSEF0501	500	940	508	38	8/4/4	12,4
RSEF0701	700	1318	508	38	10/5/4/4	16,8
Thinaé Slim						
RSEF030S1	300	730	400	38	5/3/3	8,1
RSEF050S1	500	1150	400	38	7/4/4/4	13,4

*Pour obtenir la profondeur du sèche-serviettes Thinaé posé, ajouter environ 55 à 75 mm à la valeur de sa profondeur.



En option

- 2 patères de suspension.



- Télécommande infrarouge blanche (voir page 18).

